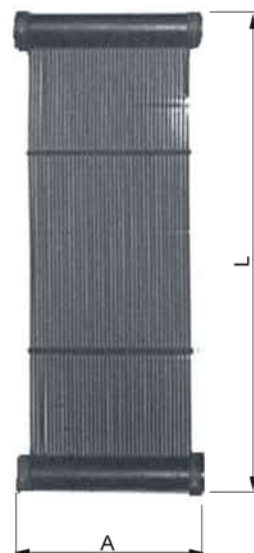


Colectores de captación solar

Modelo	Dimensiones en mm		Superficie	Peso (en seco)	Capacidad	Peso por superficie	Caudal recomendado
	L Longitud	A Ancho					
CSOL-4X8	2310 mm	1200 mm	2,77 m ²	6,8 Kg	9 Lts	5,7 Kg/m ²	720 Lts/h
CSOL-4X10	2920 mm	1200 mm	3,52 m ²	8,2 Kg	11,4 Lts	5,3 Kg/m ²	900 Lts/h
CSOL-4X10,5	3230 mm	1200 mm	3,85 m ²	8,5 Kg	11,7 Lts	5,3 Kg/m ²	900 Lts/h
CSOL-4X12,5	3850 mm	1200 mm	4,62 m ²	10 Kg	14,4 Lts	5,2 Kg/m ²	1200 Lts/h


Accesorios

Código	Descripción	Dibujo	Notas
CSOL-KPPC	Kit de conexión de paneles 4 Piezas: - Media abrazadera superior - Media abrazadera inferior - Junta - Cierre		Por cada panel se necesitan 4 kits de conexión.
CSOL-KCPVC	Adaptador DN50		Por cada bancada de paneles se necesitan 2 adaptadores.
CSOL-PPCEC	Tapón de cierre		Por cada bancada de paneles se necesita 2 tapones de cierre.
CSOL-AF	Accesorio de fijación a tejado 2 Piezas: - Mordaza inferior - Mordaza superior		Por cada panel se deben colocar 3 accesorios de fijación.
CSOL-VB	Válvula de vacío		Se coloca en un lugar bajo, cerca de la entrada de agua fría y después de la válvula del circuito de los colectores. Siempre por encima del nivel de la piscina.

Tabla de correspondencia de acceso rios

	CSOL-KPPC (Kit de conexión de paneles)	CSOL-KCPVC (Adaptador DN50)	CSOL-PPCEC (Tapón de cierre)	CSOL-AF (Accesorio de fijación a tejado)
Por cada panel	-	-	-	3
Entre dos paneles	2	-	-	-
Entre dos paneles con un obstáculo	4	4	-	-
Por cada final de bancada de paneles	4	2	2	-

Santiago Escoin Homs.
Apartado / P.Q. Box / B.P. / Potsfach / Postbus: 10.142
E-08080-Barcelona-Spain.
Tels: 934290345-626150219-609301969. Fax: 933570049
emails: santiescoin@gmail.com - santiagoescoin@gmail.com - santiescoin@seker.es
web: www.santiescoin.com