



ELEMENTOS PARA DESESCARCHE EVAPORADOR O BANDEJA, MODELOS EFI

Código	Wattios	W/cm ²	Material tubo	Forma	Nº croquis	Dimensiones en mm		Clase térmica constructiva Escoin	Peso En Kg
						L	B		
EFI1'67U	1675	1'77	AISI 321	U	1	1929	--	T-550-S	1,14
EFI1'8U	1800	1'65	AISI 321	U	1	2224	--	T-550-S	1,31
EFI0,7RAC	700	1'1	AISI 321	Recto con puntas acodadas	2	2338	174	T-550-S	0,79
EFI1,05RAC	1050	1'1	AISI 321	Recto con puntas acodadas	2	3588	174	T-550-S	1,16
EFI1'67RAC	1675	1'77	AISI 321	Recto con puntas acodadas	2	3588	174	T-550-S	1,16
EFI0,5UAC	500	1,77	Incoloy® - 825	U acodado	3	498	144	T-552-S	0,38
EFI0,7UAC	700	1'1	AISI 321	U acodado	3	1155	174	T-550-S	0,78
EFI1,05UAC	1050	1'1	AISI 321	U acodado	3	1780	174	T-550-S	1,15
EFI1'67UAC	1675	1'77	AISI 321	U acodado	3	1780	174	T-550-S	1,15
EFI1'8UAC	1800	1'65	AISI 321	U acodado	3	2063	187	T-550-S	1,33


Croquis nº 1
Forma "U"

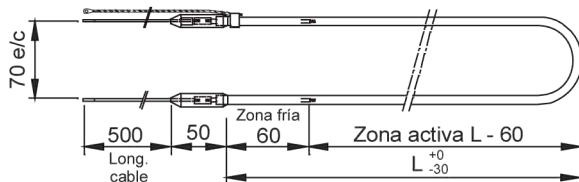

Croquis nº 2
Forma "Recto con puntas acodadas"

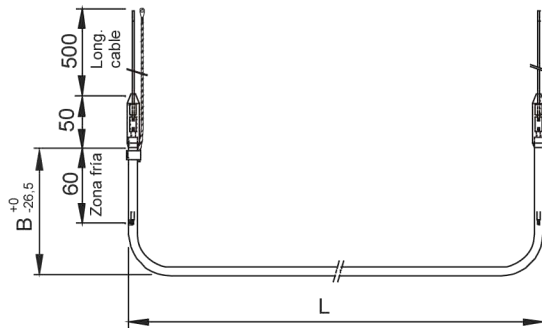

Croquis nº 3
Forma "U acodado"

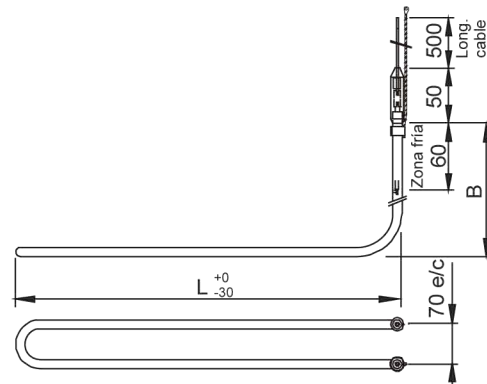

NOTA 1

Estas resistencias se pueden curvar hasta un radio interior mínimo de 35 mm.

IMPORTANTE: Los dos extremos de la zona de calor se deben mantener alejados un mínimo de 20 mm de cualquier curva de un radio menor de 50 mm.

CURVA EN LOS EXTREMOS: En los dos extremos del tubo deben dejarse por lo menos 20 mm sin curvar.

Santiago Escoin Homs.

Apartado / P.Q. Box / B.P. / Potsfach / Postbus: 10.142

E-08080-Barcelona-Spain.

Tels: 934290345-626150219-609301969. Fax: 933570049

emails: santiescoin@gmail.com - santiagoescoin@gmail.com - santiescoin@seker.es

web: www.santiescoin.com