


Interruptores magnéticos de nivel en acero inox, modelos de fabricación especial.

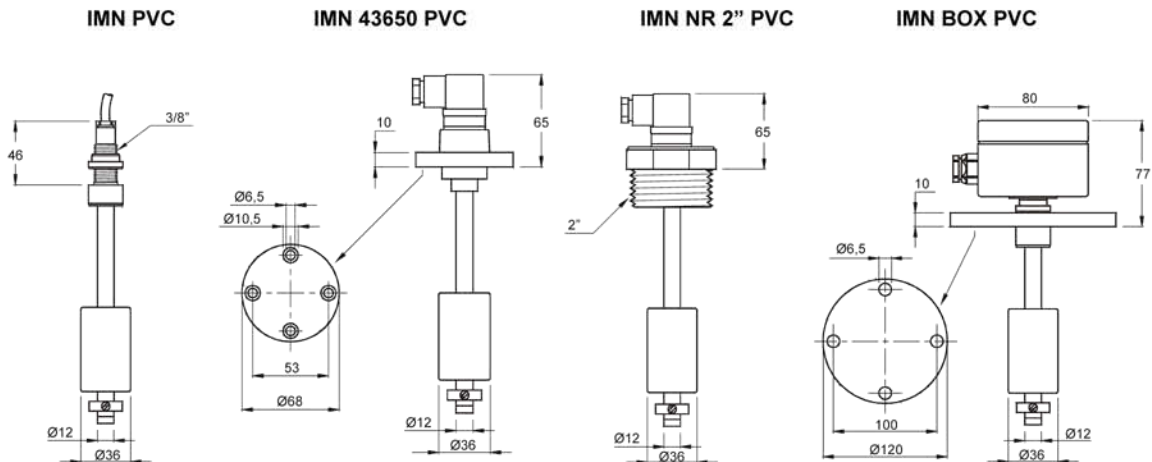

INTERRUPTORES MAGNÉTICOS DE NIVEL. MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PARTICULARES. EJECUCIÓN ESPECIAL

	IMN PVC	IMN 43650 PVC	IMN NR 2" PVC	IMN BOX PVC
SUJECCIÓN	Racor 3/8" Gas PVC	Brida PVC	Tapón roscado 2" Gas PVC	Brida PVC
FLOTADOR	Tipo FCP - 2, Ø36 x 61 mm, Polipropileno			
CONEXIÓN	Cable: PVC 90°C Long. 1 m	Conector DIN 43650		Caja de conexiones de ABS
Nº DE CONTACTOS	Máximo 4 contactos	Máximo 3 contactos		Máximo 4 contactos
CLASE DE CONTACTO	(NA) 80WVA/250Vca - 2A	(NC) 60WVA/220Vca - 2A		(NA/NC) 60WVA/220Vca - 2A

Características generales comunes a todos los modelos de ejecución especial

- Tubo guía: Ø12 mm PVC
- Longitud: Min 100 mm - Max 3500 mm
- Distancia entre contactos: > 40 mm
- Temperatura: -30 °C +60 °C
- Presión nominal: 3 kg/cm³
- Densidad mínima: e>0,45 g/cm³
- Posición montaje: Vertical ± 30°
- Clase protección: IP65

Tabla de resistencia química a la corrosión del PVC y Polipropileno

Producto	Temperatura °C	
	20	60
Acido bromhídrico 50%	+	+
Acido clorhídrico	+	+
Acido fluorhídrico 48%	+	•
Acido oxálico 50%	+	•
Acido perclórico 10%	+	
Acido sulfúrico 10%	+	+
Acido sulfúrico 80%	+	+
Acido sulfúrico 98%	+	•
Fluoruro amónico 20%	+	•
Nitrato cálcico 50%	+	+
Reveladores fotográficos	+	

NOTA: Los datos contenidos en las tablas se entienden sin compromiso y pueden ser alterados por factores como presión, concentración, etc.



LEYENDA			
Inalterado	+	No resiste	•

Santiago Escoin Homs.

Apartado / P.Q. Box / B.P. / Potsfach / Postbus: 10.142

E-08080-Barcelona-Spain.

Tels: 934290345-626150219-609301969. Fax: 933570049

emails: santiescoin@gmail.com - santiagoescoin@gmail.com - santiescoin@seker.es

web: www.santiescoin.com