Modelos normalizados, gama L-ETM

CALEFACTORES MONOTUBO DE 2 CIRCUITOS CON PERFIL TRIANGULAR

Código	Referencia	Dimensiones en mm			Watios	Peso En Kg
		L	A	(*) B		
511000001	L-ETM-345	345	53	26	500	0,16
511002001	L-ETM-605	605	53	26	1000	0,28
511003001	L-ETM-705	705	53	26	1250	0,33

(*) Incluido borne conector

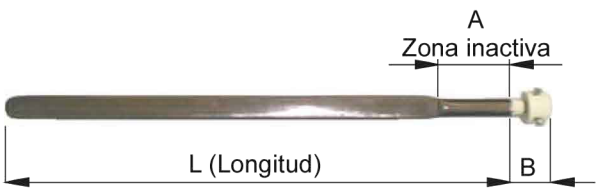

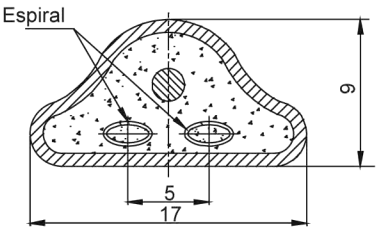

Estas resistencias tubulares pueden ser accionadas a través de un regulador de energía o bien por medio de un conmutador de varias posiciones, con un máximo de cinco. Con este último dispositivo y efectuando la alimentación de las resistencias según los esquemas adjuntos, la gama de potencias obtenidas será la que se muestra en la tabla.

Código	Potencia	0	1	2	3	4
			1 2	1 C	C 2	1 C
511000001	500 W	0 W	125 W	250 W	250 W	500 W
511002001	1000 W	0 W	250 W	500 W	500 W	1000 W
511003001	1250 W	0 W	310 W	550 W	700 W	1250 W

ACCESORIOS PARA MONOTUBOS L-ETM

511009001	Conjunto formado por brida en cruz, tuerca, arandela y tornillo soldable

Santiago Escoin Homs.
Apartado / P.Q. Box / B.P. / Potsfach / Postbus: 10.142
E-08080-Barcelona-Spain.
Tels: 934290345-626150219-609301969. Fax: 933570049
emails: santiescoin@gmail.com - santiagoescoin@gmail.com - santiescoin@seker.es
web: www.santiescoin.com