


Modelos RFA normalizados con tapón roscado 2" en latón.

Código	LIR en mm	Voltios	Wattios	W/cm ²	Material tubo	Rango de temperatura de los termostatos	
						de control	de seguridad
RFA111	280	~240	1000	8,4	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA211	280	~240	2000	5,7	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA311	280	3~240 Δ 3~415	3000	8,4	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA330	762	3~240 Δ 3~415	3000	2,8	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA616	406	3~240 Δ 3~415	6000	11,2	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA630	762	3~240 Δ 3~415	6000	5,6	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA916	406	3~240 Δ 3~415	9000	16,8	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA923	584	3~240 Δ 3~415	9000	11,2	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA926	660	3~240 Δ 3~415	9000	9,8	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA1223	584	3~240 Δ 3~415	12000	14,8	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C
RFA1233	838	3~240 Δ 3~415	12000	10,1	Incoloy-825 Ø8	+5 / +80 °C	+45 / +95 °C

Elección del termostato de control

El termostato de control puede ser sustituido por cualquier otro de la siguiente lista sin coste adicional. En caso necesario, indíquelo en su pedido:

- Escala: -10 / +65 °C
- Escala: +45 / +120 °C

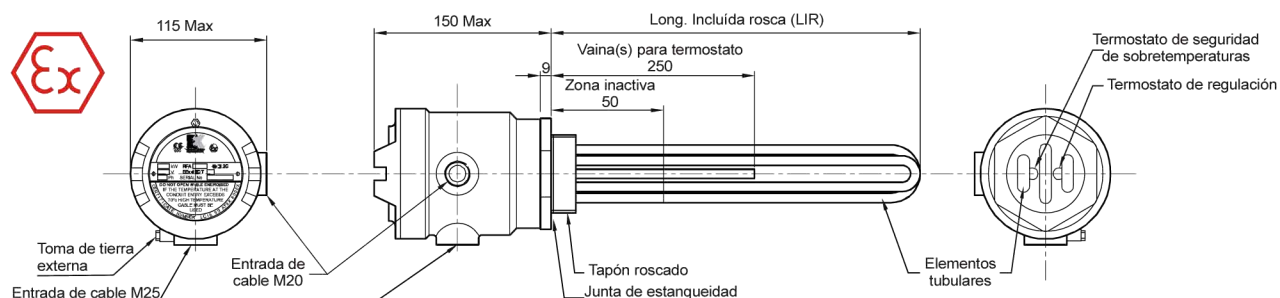

Santiago Escoin Homs.

Apartado / P.Q. Box / B.P. / Potsfach / Postbus: 10.142

E-08080-Barcelona-Spain.

Tels: 934290345-626150219-609301969. Fax: 933570049

emails: santiescoin@gmail.com - santiagoescoin@gmail.com - santiescoin@seker.es

web: www.santiescoin.com