


CONVECTORES INDUSTRIALES TRIFÁSICOS, MODELOS RIS

Código	Voltios	Wattios	Dimensiones en mm			Peso En kg
			A	B	C	
RIS1,5	3~230 Δ 3~400	1500	380	310	290	5,4
RIS1,5T(*)	3~230 Δ 3~400	1500	380	310	290	5,5
RIS3	3~230 Δ 3~400	3000	620	550	530	7,6
RIS3T(*)	3~230 Δ 3~400	3000	620	550	530	7,7

(*) Modelos con termostato incorporado. Ver características en la tabla

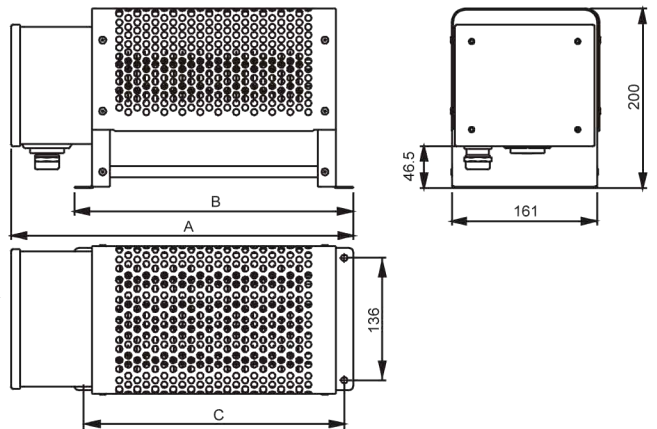

TERMOSTATO TRIPOLAR PARA CONVECTORES INDUSTRIALES RIS

Termostato tripolar de control y seguridad con dos bulbos Ø6,5x95 y Ø6,5x29 mm respectivamente. 20 A ~230 V 15 A ~400 V	Código	Funcionamiento como termostato de control de rearme automático. Rango temperatura	Funcionamiento como termostato de seguridad de rearme manual. Temperatura seguridad
	122015000	13 °C a 83 °C ±7 °C	115 °C ±7 °C

Santiago Escoin Homs.

Apartado / P.Q. Box / B.P. / Potsfach / Postbus: 10.142

E-08080-Barcelona-Spain.

Tels: 934290345-626150219-609301969. Fax: 933570049

emails: santiescoin@gmail.com - santiagoescoin@gmail.com - santiescoin@seker.es

web: www.santiescoin.com